

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **099320**
item#

Jeep Grand Cherokee ab 2005



Getränkehalter entfernen

Verkleidung um Schalthebel lösen



Remove drink holder

Loosen covering around gear stick



Lüftungsgitterrahmen aushebeln

Verkleidung aushebeln



Release ventilation space frame

Remove covering



Konsole wie abgebildet positionieren

Linkes Blech umbiegen



Position console as illustrated

Bend left metal plate



Unteres Blech umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Bend lower metal plate

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

15.07.2005

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

099321

Jeep Commander ab 04/2006



Getränkehalter entfernen
Verkleidung um Schalthebel lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove drink holder
Loosen covering around gear stick
Please use only plastic tools!



Originalschrauben lösen
Verkleidung leicht vorziehen



Unscrew original screws
Pull cover slightly forward



Heizungssteuerung ausbauen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove radiator-control
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren
Blech umbiegen



Position console as illustrated
Bend metal plate



Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung
biegen



Bend metal plate behind covering within passenger
side footwell



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

02.06.2006

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **099320**


Jeep Grand Cherokee ab 2005



Démontez le support de boissons
Desserrez la couverture autour du levier



Desmonte el soporte de bebidas
Suelte el revestimiento alrededor de la palanca de cambio

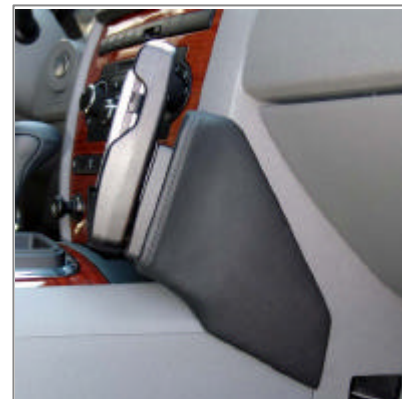

Tirez le cadre de buse d'aération
Tirez la couverture



Suelte la reja de ventilación
Suelte el revestimiento



Positionnez la console comme illustré
Tordez la gauche tôle



Posicione la consola como mostrado
Tuerza la chapa izquierda



Tordez la tôle inférieure
Remontez les éléments de construction



Tuerza la chapa inferior
Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

15.07.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **099321** **Jeep Commander** ab 04/2006



Démontez le support de boissons
Desserrez la couverture autour du levier
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el soporte de bebidas
Suelte el revestimiento alrededor de la palanca de cambio
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez les vis originales
Avancez légèrement la couverture



Suelte los tornillos originales
Tire el revestimiento un poco hacia adelante



Démontez la régulation du chauffage
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el control de calefacción
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré
Tordez la tôle



Posicione la consola como mostrado
Tuerza la chapa



Tordez la tôle dans le plancher de passager
derrière la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el
espacio de pies del acompañante



installatie instructie instructie montazu

art: **099320**

Jeep Grand Cherokee ab 2005



Bekerhouder verwijderen

Bekleding om de pook losmaken



Pojemnik na napoje zdemontuj

Zdemontowac tapicerke przy skrzyni biegów



Raamwerk ventilatierooster loshalen

Bekleding uithemen



Podwazyc ramki wentylacji

Wywazyc tapicerke



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Linker plaat ombuigen



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Lewa blaszke zagnij



Onderste metalen plaat ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Dolna blaszke zagiac

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

15.07.2005

installatie instructie instrukcja montażu

Art. **099321** **Jeep Commander** ab 04/2006



Bekerhouder verwijderen
Bekleding om de pook losmaken
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Pojemnik na napoje zdemontuj
Zdemontować tapicerkę przy skrzyni biegów
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Originele schroefen losdraaien
Raamwerk langzaam naar voren halen



Poluzować oryginalne śruby
Odsun tapicerkę



Verwarmingregulator uitmonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontować regulator ogrzewania
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Metalen plaat ombuigen



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.
Blaszke zagiąć



Plaat bij voetenruimte van de bestuurder achter de
bekleding buigen



Blaszke przy lewarku skrzyni biegów zagiąć

